
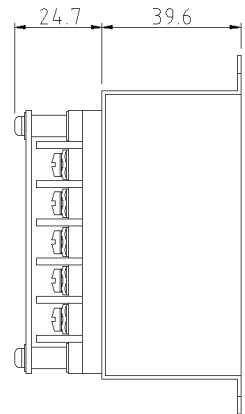



OSNET 通信線用避雷器

NetSP-2

OSNET機器専用の外付け避雷器です
通信線を2ポート分接続可能

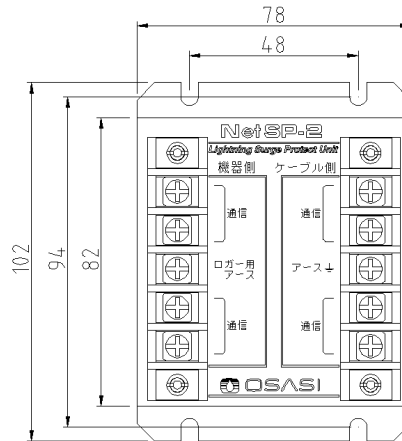

【機器構成例】

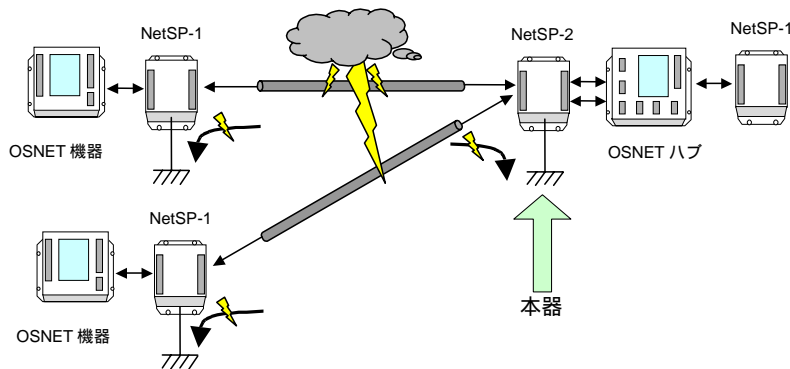

仕様

名称	OSNET 通信線用避雷器	
型番	NetSP-2	
対応機種	OSNET 全シリーズ	
対応回路	通信ポート×2	
サージ耐量	7000A (8/20 μ s インパルスにおいて)	
通信回路	用途	OSNET 通信ケーブルからの雷サージ保護
	ポート数	2ポート
	機器間延長距離	1km (単線 0.9mm 以上のシールド付ツイストペアを使用)
動作温度範囲	-20 ~ 55 (但し結露しないこと)	
外形寸法	102H×78W×64.3D (寸法公差±1mm)	
重量	約370g	



大地の声を伝えます
株式会社 **オサシ・テクノス**



本社 / 〒780-0945 高知県高知市本宮町65-3
Tel: 088-850-0535 (代) Fax: 088-850-0530
東京本社 / 〒105-0004 東京都港区新橋5-30-7(加賀ビル3F)
Tel: 03-5472-2805 (代) Fax: 03-5472-2807
九州支店 / 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4-1-17
(岩ビル駅南4F)
Tel: 092-434-9200 (代) Fax: 092-434-9201