


LED 回転灯


LRMZL

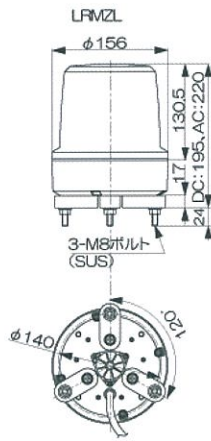

型式	LRMZL-12	LRMZL-100
定格電圧	DC12V	AC100V
使用電圧範囲	10~15V	90~110V
消費電力	6W	12W
突入電流	2.5A	0.4A
製品質量	1.2kg	1.6kg
閃光速度	140min-1 ※目安	
IP	IP67 耐塵防浸構造	
材質	グローブ: ポリカーボネート樹脂 ボディ: ABS 樹脂	

電子ホーン


ST-25AM

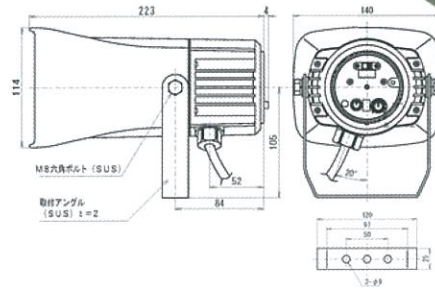

型式	ST25AM-12	ST25AM-110
定格電圧	DC12V/24V 切替	AC110V/220V 切替
使用電圧	10~15V/19~29V	90~120V/180~240V
消費電力	3W/8.5W	11W
音圧レベル	105db(1m 前方)	105db(1m 前方)
重量	約 1kg	約 1.2kg
色	赤	
音色	サイレン音 (ウーウー)	

モーターサイレン

AS-100C

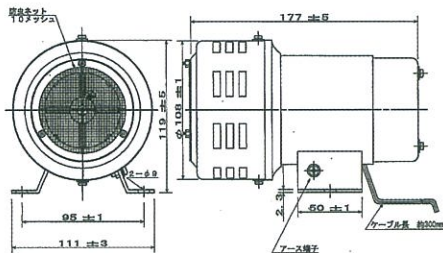

型式	AS-100C	定格電圧	AC100V
容量	100W	消費電力	95W
定格	5分	音圧レベル	112dB±3dB/m(前方1m)
重量	2.0kg	電源周波数	50/60Hz±3Hz
色	赤	音響周波数	1000Hz±5%

三脚

SZ-009



型式	SZ-009
回転灯取付ピッチ	φ120 ~ φ140 に対応
折りたたみ寸法	全長約 1,113mm ※A寸法約 80mmとする
高さ調整範囲	1,285mm ~ 2,285mm
表面処理	電着塗装 (黒)
重量	4.5kg

OSASI
OSASI Technos Inc.

大地の声を伝えます

株式会社 **オサシ・テクノス**

<http://www.osasi.co.jp/>

本社 / 〒780-0945 高知県高知市本宮町65番地3
Tel.088-850-0535 Fax.088-850-0530

東京本社 / 〒105-0003 東京都港区西新橋1-10-2 住友生命西新橋ビル4F
Tel.03-5510-1391 Fax.03-5510-1393

九州支店 / 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-1-17 岩保ビル駅南4F
Tel.092-434-9200 Fax.092-434-9201

E-mail : info@osasi.co.jp

2015.12.1500