


OSNET 電源・通信線用避雷器


NetSP-1

OSNET機器専用の外付避雷器

電源1回路と通信1ポート分を共に接続可能

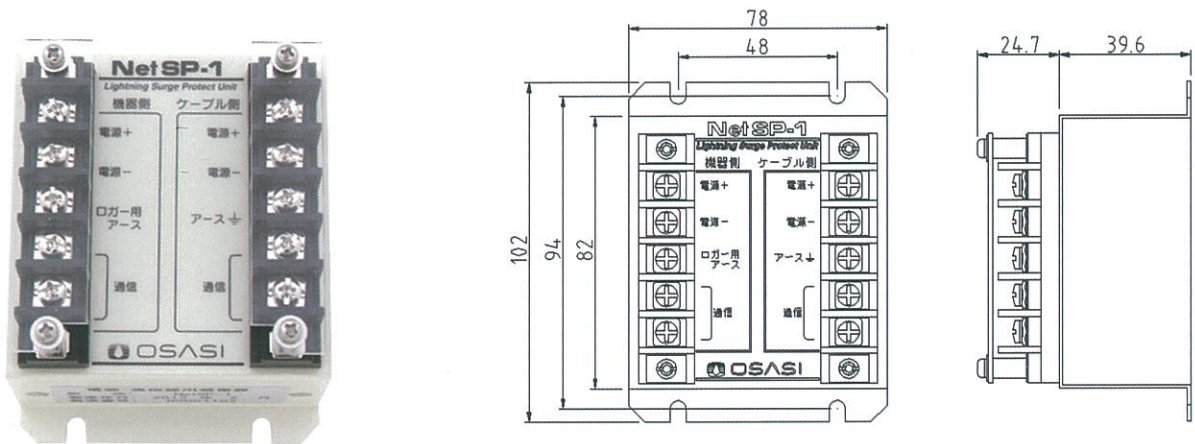

【機器構成例】

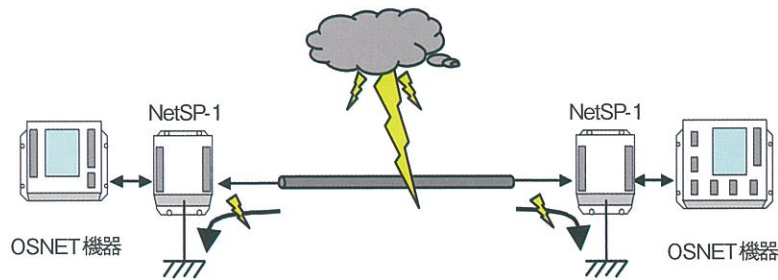

仕様

名称	OSNET電源・通信線用避雷器	
型番	NetSP-1	
対応機種	OSNET全シリーズ	
対応回路	通信ポート×1・DC12V電源×1	
サージ耐量	7000A(8/20 μ sインパルスにおいて)	
通信回路	用途	OSNET通信ケーブルからの雷サージ保護
	ポート数	1ポート
	機器間延長距離	1km(単線0.9mm以上のシールド付ツイストペアを使用)
電源回路	用途	外部電源ケーブルからの雷サージ保護
	定格電源	DC5V~15V 2A
動作温度範囲	-20℃~+55℃(但し結露しないこと)	
外形寸法	102H×78W×64.3D(寸法公差±1mm)	
重量	約370g	



大地の声を伝えます
株式会社 **オサシ・テクノス**

本社 / 〒780-0945 高知県高知市本宮町65番地3
Tel.088-850-0535 Fax.088-850-0530

東京本社 / 〒105-0003 東京都港区西新橋1-10-2 住友生命西新橋ビル4F
Tel.03-5510-1391 Fax.03-5510-1393

九州支店 / 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-1-17 岩保ビル駅南4F
Tel.092-434-9200 Fax.092-434-9201