


OSNET 通信線用避雷器


NetSP-2

OSNET機器専用の外付避雷器

通信線を2ポート分接続可能

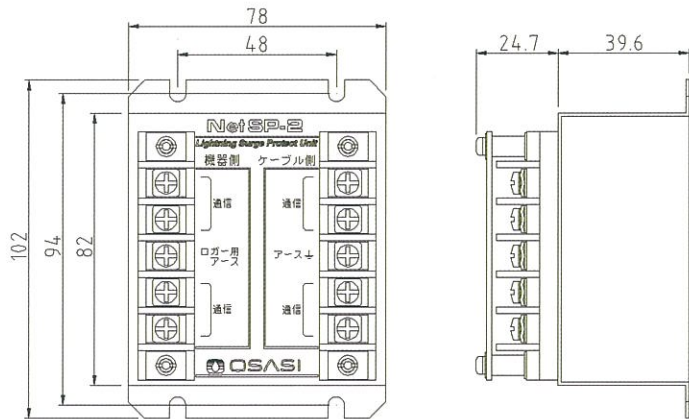

【機器構成例】

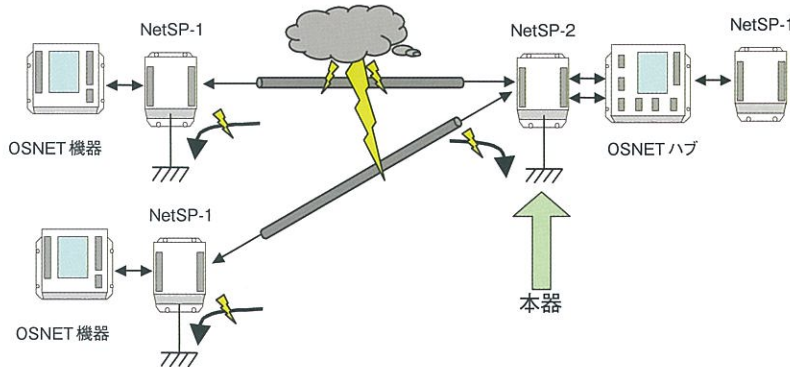

仕様

名称	OSNET通信線用避雷器
型番	NetSP-2
対応機種	OSNET全シリーズ
対応回路	通信ポート×2
サージ耐量	7000A (8/20 μ s インパルスにおいて)
通信回路	用途 OSNET通信ケーブルからの雷サージ保護
	ポート数 2ポート
	機器間延長距離 1km (単線0.9mm以上のシールド付ツイストペアを使用)
動作温度範囲	-20℃~+55℃ (但し結露しないこと)
外形寸法	102H×78W×64.3D (寸法公差±1mm)
重量	約370g



大地の声を伝えます
株式会社 **オサシ・テクノス**

本社 / 〒780-0945 高知県高知市本宮町65番地3
Tel.088-850-0535 Fax.088-850-0530

東京本社 / 〒105-0003 東京都港区西新橋1-10-2 住友生命西新橋ビル4F
Tel.03-5510-1391 Fax.03-5510-1393

九州支店 / 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-1-17 岩保ビル駅南4F
Tel.092-434-9200 Fax.092-434-9201