


ワイヤーセンサ

落石や土石流発生箇所にワイヤーを張り、そのワイヤーが土石流等により
切断される現象を電氣的に検出。警報ユニットに接続して使用します

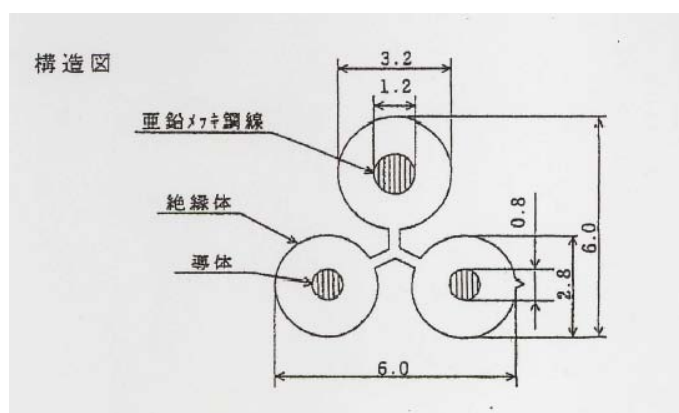

仕様

名称	ワイヤーセンサ	
心線数	2心	
導体	直径	0.8 mm
	引っ張り強さ	28 Kg/mm ² 以下
	伸び率	20 %
	導体抵抗	38 Ω/Km 以下
	外形寸法	2.8 mm
鋼心	直径	1.2 mm
	引っ張り強さ	141 Kg
	外形寸法	3.2 mm
外装色	青 (灰色も可能)	
外装材質	PVC 厚さ 1.0 mm	



大地の声を伝えます

株式会社 **オサシ・テクノス**

本社 / 〒780-0945 高知県高知市本宮町65-3
 Tel : 088-850-0535 (代) Fax : 088-850-0530
 東京本社 / 〒105-0003 東京都港区西新橋1-10-2 住友生命西新橋ビル4F
 TEL : 03-5510-1391 / FAX : 03-5510-1393
 九州支店 / 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4-1-17
 (岩保ビル駅南4F)
 Tel : 092-434-9200 (代) Fax : 092-434-9201