


雨量発信器 RS-2 仕様書


●概要 本器は、降水量0.5mmで一転倒し無電圧接点信号を発信する装置です。発信は、主・副の2系統同時に行われます。

●仕様	検出方式	転倒ます式
	測定単位	0.5mm/1転倒 (パルス)
	出力信号	無電圧A接点出力 (主・副パラレル2接点)
	出力パルス幅	0.1~0.15秒
	接点容量	DC50V 0.3A (抵抗負荷)
	精度	20mm以下の雨量のとき±0.5mm以内 20mm以上の雨量のとき±3%以内
	材質	外筒 : SUS304 排水筒・ろ水器 : 樹脂 転倒ます : 真鍮鍍金
	受水口径	200mm
	外形寸法	約φ210×450mm
	重量	約3.2kg
	付属品	信号ケーブル (0.75SQ×2C) 10m (端末処理済み) 1本 取扱説明書

●構造 本器の主要部分は転倒ます、リードスイッチ、ろ水器及び受水口でその構造の概要は下図のとおりです。

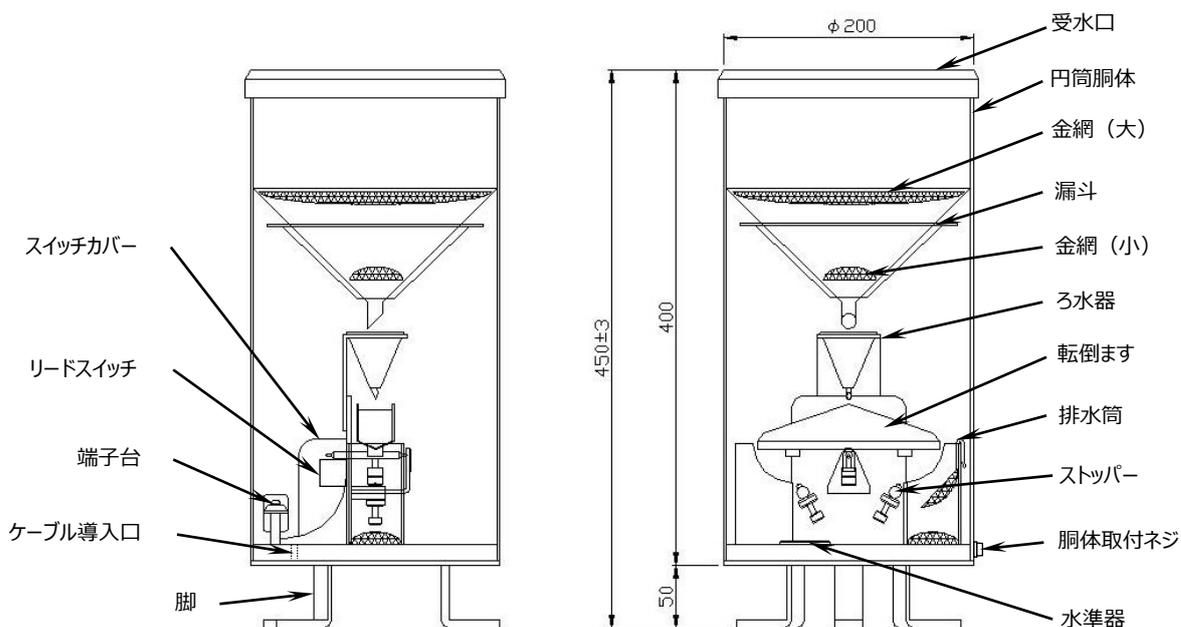

●ブロック図

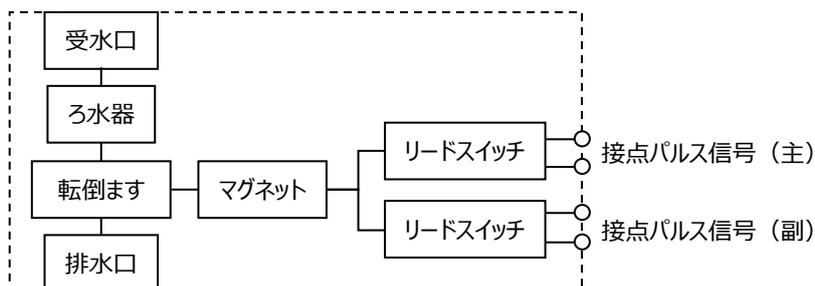

■脚取付寸法図

