

# ”一目でわかる！！”


## 住民参加型

# 目視型地中伸縮計 MTS-10

地上部



地中部

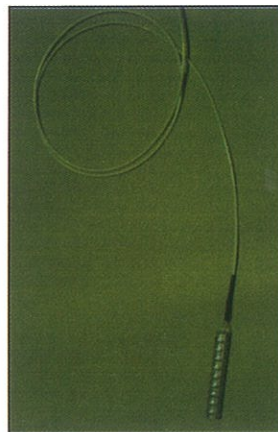

アンカー型地中ワイヤー

保孔管取付型地中ワイヤー


### 特徴

- ・**ランニングコスト不要で長期間利用可能**  
電気電子部品を全く使用しないシンプル構造であり、メンテナンスフリーで長期間ご利用頂けます。
- ・**薄型設計**  
自己張力バネを内蔵し、錘不要で小さく簡便に取り扱え、設置も簡単です。
- ・**JIS1級ステンレスメジャー採用**  
JIS1級ステンレスメジャーと測定コマで移動量の読みとりが簡単正確に出来ます。
- ・**簡単読みとり**  
目盛りを読むだけで誰でも見ることが出来、地域住民の方自身でも動きの確認が出来ます。
- ・**10chの多チャンネル測定**  
多チャンネル測定により、1ポイントのみのイレギュラーを見分ける事が出来、地域住民の方でもある程度の状況判断が出来ます。


### 仕様

測定数 : 10点  
測定範囲 : 300mm  
ワイヤー張力 : 約17.7N (1.8kgf)  
外形寸法 : 縦483×横566×高さ85mm  
重量 : 約9kg  
材質 : ステンレス製

## 外 観

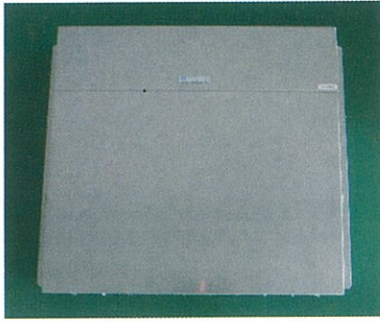


## 測 定 部

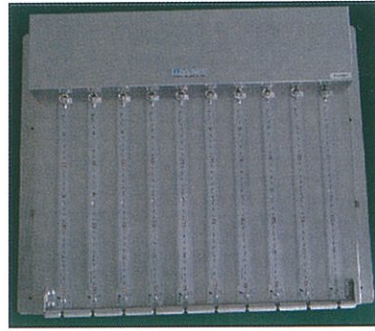


## 設 置 例

### ステンレスメジャーと測定コマ

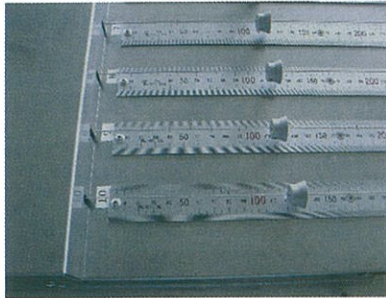

### \* 孔内設置イメージ図

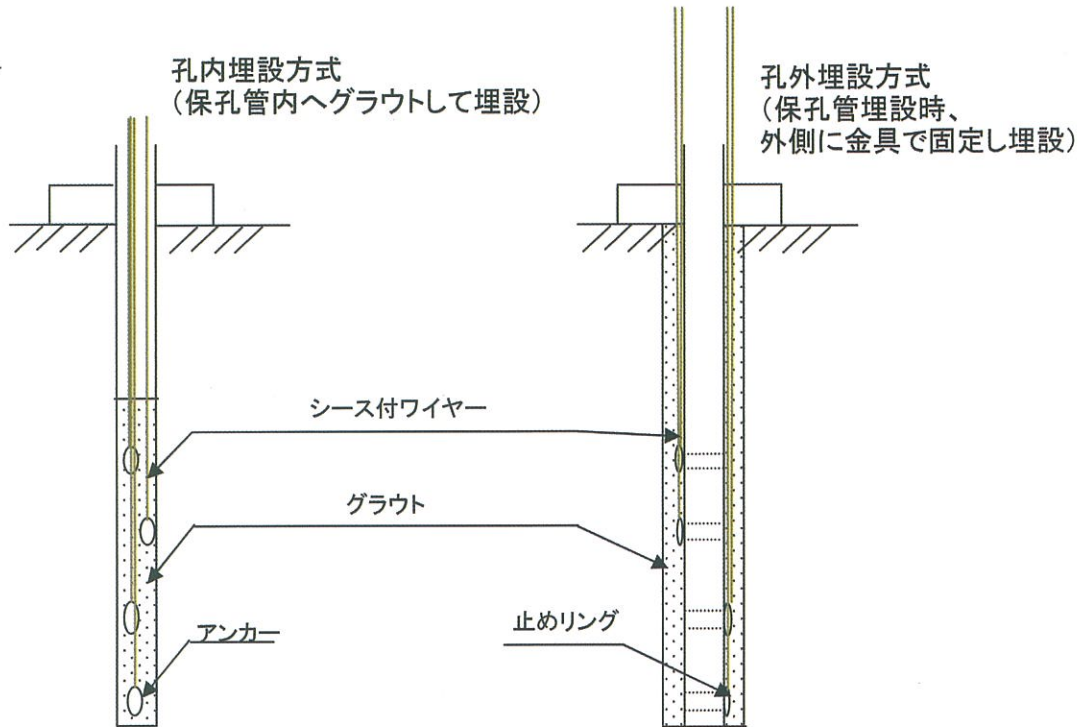

 **OSASI**  
OSASI TECHNOS INC.

大地の声を伝えます  
株式会社 **オサシ・テクノス**

本 社 / 〒780-0945 高知県高知市本宮町65番地3  
Tel.088-850-0535 Fax.088-850-0530

東京本社 / 〒105-0003 東京都港区西新橋1-10-2 住友生命西新橋ビル4F  
Tel.03-5510-1391 Fax.03-5510-1393

九州支店 / 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-1-17 岩保ビル駅南4F  
Tel.092-434-9200 Fax.092-434-9201